

I RULLI TRANSPALLET MONOLITICI IN POLIAMMIDE 6

GB POLYAMIDE 6 TRANSPALLET ROLLERS

F GALETS TRANSPALETTES MONOLITHIQUES EN POLYAMIDE 6

D GABELHUBWAGEN-ROLLEN AUS POLYAMID 6

E RODILLOS TRANSPALETAS DE POLIAMIDA 6

RU ЛИТЫЕ РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИАМИДА 6



700 ÷ 1200



-30°C ÷ +80°C




I	GB	F
<p>Caratteristiche</p> <p>Rulli transpallet monolitici in poliammide 6; ottime caratteristiche di scorrevolezza, elevata resistenza agli urti e all'abrasione.</p> <p>Impieghi</p> <p>Idoneo all'impiego in ambienti umidi, con presenza di agenti chimici di elevata aggressività; se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con presenza di acidi organici forti e minerali concentrati.</p>	<p>Features</p> <p>Solid polyamide 6 transpallet roller; excellent rolling resistance, abrasion and impact resistance.</p> <p>Uses</p> <p>Suitable for humid environments with harsh chemicals; not suitable for application where concentrated organic acids or strong mineral acids are present.</p>	<p>Caracteristiques</p> <p>Galets transpalettes monolithiques en polyamide 6; excellentes caractéristiques de glissement, grande résistance aux chocs et à l'abrasion.</p> <p>Utilisations</p> <p>Peut être utilisée dans des milieux humides avec présence d'agents chimiques hautement corrosifs; il est conseillé de ne pas l'utiliser dans des milieux avec présence d'acides organiques forts et minéraux concentrés.</p>





D	E	RU
<p>Eigenschaften</p> <p>Einteilige Rollen für Gabelhubwagen aus Polyamid 6; ausgezeichnete Gleitfähigkeit, hohe Stoss- und Abriebfestigkeit.</p> <p>Einsatz</p> <p>Für feuchte Umgebungen und Bereiche mit stark aggressiven chemischen Substanzen geeignet; vom Gebrauch in Umgebungen mit starken organischen Säuren und konzentrierten mineralischen Säuren wird abgeraten.</p>	<p>Características</p> <p>Rodillos transpaletas mono-bloque de poliamida 6; excelentes características de deslizamiento, alta resistencia a los golpes y la abrasión.</p> <p>Utilización</p> <p>Se puede utilizar en ambientes húmedos, con agentes químicos altamente agresivos; se desaconseja su utilización en ambientes con ácidos orgánicos fuertes y minerales concentrados.</p>	<p>Характеристики</p> <p>Ролики для гидравлических тележек, литые, из полиамида 6; отличные характеристики по сопротивлению качению, высокие ударпрочность и абразивостойкость.</p> <p>Применения</p> <p>Серия пригодна для эксплуатации во влажных средах и с очень агрессивными химикатами. Не рекомендуется применение в присутствии сильных органических и концентрированных минеральных кислот.</p>

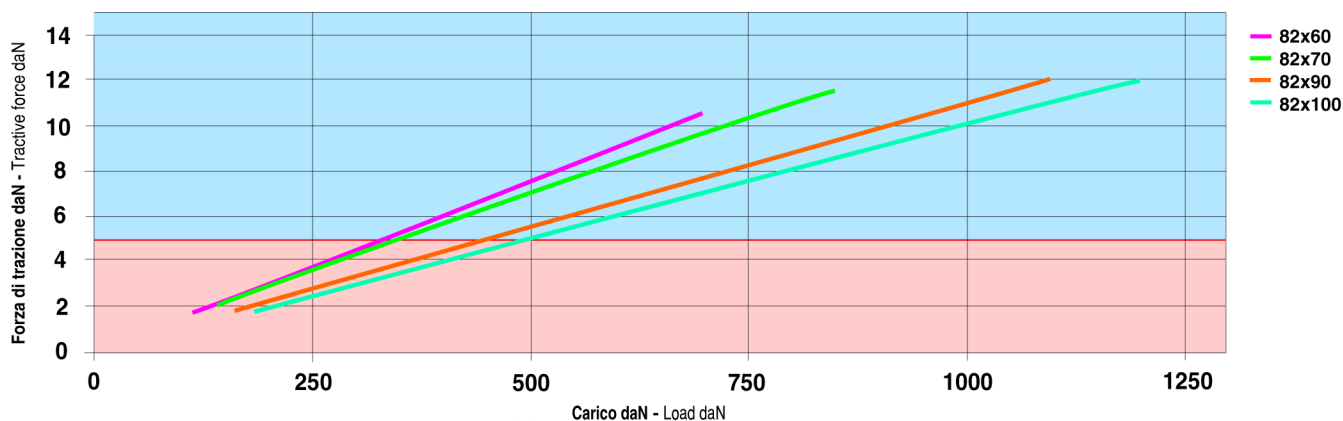

I RULLI TRANSPALLET MONOLITICI IN POLIAMMIDE 6

GB POLYAMIDE 6 TRANSPALLET ROLLERS

F GALETS TRANSPALETTES EN POLYAMIDE 6

D GABELHUBWAGEN-ROLLEN AUS POLYAMID 6

E RODILLOS TRANSPALETAS DE POLIAMIDA 6


RU ЛИТЫЕ РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИАМИДА 6



76



82	60	20	60	47	14	1000	335	700	(kg)	COD.	(kg)	COD.		
82	60	20	60	47	14	1000	335	700	0.47	763011*	0.23	761011*		
82	70	20	70	47	14	1100	350	850	0.49	763012*	0.25	761012*		
82	90	20	90	47	14	1300	450	1100	0.57	763014*	0.33	761014*		
82	100	20	100	47	14	1400	500	1200	0.65	763015*	0.41	761015*		



50	55	12	55	(kg)	COD.				
50	55	12	55	0.12	760002*				



40	43	17	45	(kg)	COD.				
40	43	17	45	0.05	760001*				