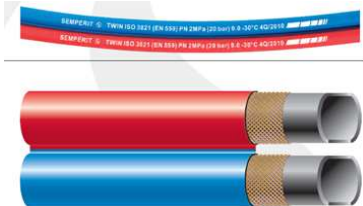



**Gumi hegesztő ikertömlő / Rubber twin welding hose**


**Belső / tube / materiál:**  
**Erősítés / reinforcement / :**  
**Külső / cover / materiál:**

SBR/NR gumi / SBR/NR rubber  
 Textil / textil / textil  
 NR /EPDM gumi / NR/EPDM rubber

**Műk. hőm / temperature / pracovná  
 teplota.:**

-30 °C +70 °C

Belső átmérő / Inside diameter /	Falvastagság / Wall thickness /	Tömeg / Weight /	Üzemi nyomás / Working pressure /	Repedési nyomás / Bursting pressure /	Tekercshossz / Roll /	Cikkszám / Reference /
mm	mm	kg	bar	bar	fm / meters	
4/4		0,23	20	60	40/50	4416700400400500
5/5		0,27	20	60	40/50	4416700500500500
6,3/8		0,37	20	60	40	4416700630800400
6,3/6,3		0,31	20	60	40/50	4416700630630500
6,3/9,0		0,45	20	60	40	4416700630900400
8/8		0,37	20	60	40	4416700800800400
9/9		0,40	20	60	40	4416700900900400
10/10		0,43	20	60	40	4416701001000400